


Утверждаю:
Генеральный директор
АО «БелЗАН»


А.В. Карпов
2025г.

Техническое задание № 3

на ремонт пола мойки деталей в осях 57-61, ряд Г1-Г2 в гальваническом цехе №17 АО «БелЗАН»

1. Цель закупки: приведение здания в соответствие к предъявляемым требованиям промышленной безопасности (Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
2. Адрес объекта выполнения работ: РБ, г. Белебей, ул. Сыртлановой, д.1а, главный корпус, цех №17 АО «БелЗАН», размеры территории мойки 18м x 6м.
3. При выполнении работ Исполнитель должен руководствоваться требованиями СНиП, ГОСТами.
4. Гарантийный срок не менее 5-ти лет.
5. Оплата стоимости выполненных работ производится прямыми перечислениями денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» в течение 45 календарных дней со дня предоставления счетов-фактур.
6. Разуклонку пола выполнить в сторону существующего трапа ось 59, ряд Г2 с уклоном 1:100, исключить попадание стоков на полы прилегающей территории.

Состав работ:


- | | |
|--|----------------------|
| 1. Разборка пола из кислотостойкой плитки толщ. 20мм на битумной мастике | - 108 м ² |
| 2. Разборка гидроизоляции 2 слоя из пленки | - 108 м ² |
| 3. Разборка бетонного пола марки М200 толщ. 150 мм | - 108 м ² |
| 4. Демонтаж металлического сливного трапа 0,5м*0,5м | - 1 шт |
| 5. Установка сливного трапа размером 0,5*0,5 | - 1 шт |
| 6. Устройство бетонного пола В 22,5 толщ. 150 мм с армированием сеткой ячейки 100*100 ф5 В1 | - 108 м ² |
| 7. Гидроизоляция пола из 2 слоев полиизобутилена (ПСГ) на клее 88 | - 108 м ² |
| 8. Устройство пола из кислотостойкой плитки толщ. 35мм на замазке «Арзамит» | - 108 м ² |
| 9. Нейтрализация строительного мусора (бетон 16,2 м ³ *2,4 тн + плитка 108м ² *42,5 кг | - 43,5 тн |
| 10. Погрузка и вывоз мусора до 10 км | - 43,5 тн |

Составил:


Т.М. Гилязов

Согласовано:

Директор по обеспечению производства
главный инженер

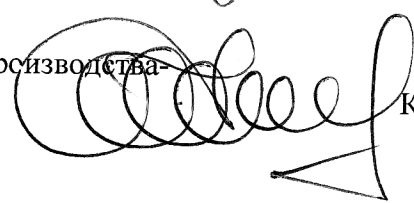
К.В. Буняев