

Утверждаю:
Генеральный директор
АО «БелЗАН»

А.В. Карпов

«23» 09 2025 г.

Техническое задание № 11

На устройство фундамента под станок АВ 1823 в цехе №14 АО «БелЗАН».

1. Цель закупки: Реализация Мероприятий по перемещению холодновысадочного оборудования в цехе №14.
2. Адрес объекта выполнения работ: РБ, г. Белебей, ул. Сыртлановой, д.1а, главный корпус, АО «БелЗАН»
3. При выполнении работ Исполнитель должен руководствоваться требованиями СНиП, ГОСТами.
4. Гарантийный срок не менее 5-ти лет.
5. Оплата стоимости выполненных работ производится прямыми перечислениями денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» в течение 45 календарных дней со дня предоставления счетов-фактур.

Перечень работ:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Разборка мозаичного пола толщ. 25мм | - 24 м ² |
| 2. Разборка бетонного основания пола толщ. 115 мм из бетона В15 | - 24 м ² |
| 3. Разработка грунта экскаватором на глубину 1,68 м | - 40,3 м ³ |
| 4. Доработка грунта вручную | - 4,8 м ³ |
| 5. Устройство ж/б фундамента из бетона В22,5 | - 43,6 м ³ |
| - арматура ф 12 АШ шаг 150*150мм | - 301,14 кг |
| 6. Обрамление фундамента швеллером №10 | - 178 кг |
| 7. Засыпка пазухов фундамента грунтом 2 гр. | - 1,5 м ³ |
| 8. Подливка колодцев бетоном В22,5 | - 0,94 м ³ |
| 9. Устройство бетонного пола толщ. 150мм вокруг фундамента из бетона В15 | - 5,0 м ² |
| 10. Погрузка и вывоз мусора до 10 км | |

Составил:




Н.В. Садыкова

Согласовано:

Директор по обеспечению производства
- главный инженер «БелЗАН»

К.В. Буняев


План фундамента
М 150

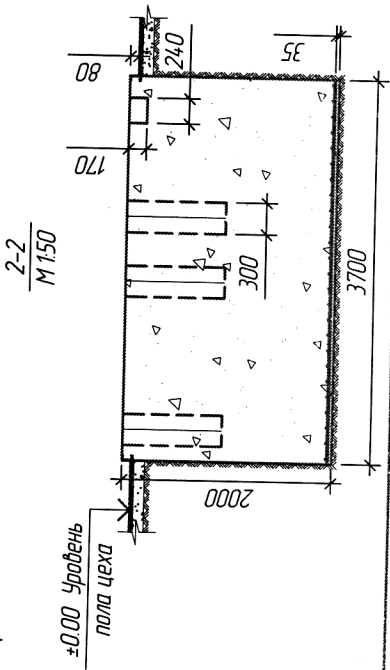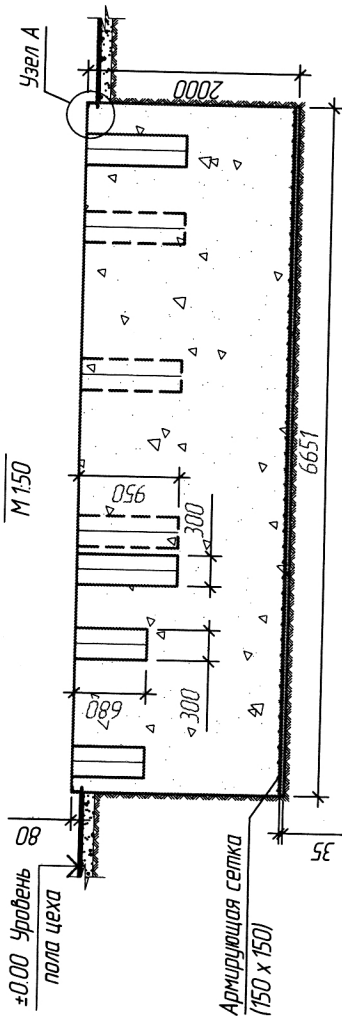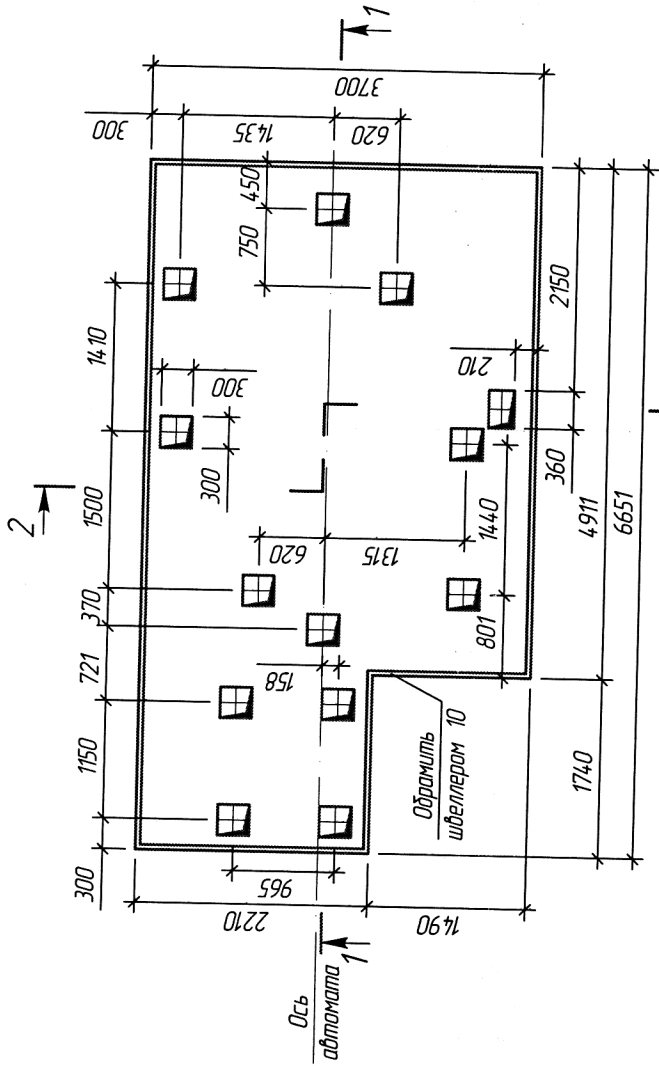

Спецификация

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	ГОСТ, марка	Вес, кг		Примечание
					Ед.	Общ.	
1	Бетон	м³	43,00	М 200	2432,0	104576,0	Устройство фундамента
2	Бетон	м³	1,02	М 200	2432,0	2480,64	Заполка колодезь под анкера
3	Швеллер 10	мп	20,70	ГОСТ 8240-97	8,59	177,83	Обрамление фундамента
4	Арматура 12 А III	мп	329,25	ГОСТ 5781-82	0,888	292,37	Армирующая сетка (150 x 150)

Узел А
М 110

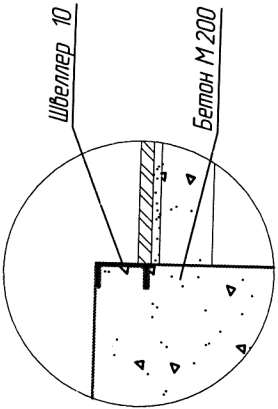

1. Чертеж выполнен на основании мероприятий по перемещению холодильнического автомата АВ 1823 в галечном цехе.
2. Перед началом земляных работ вызвать представителей ОГЗ и ОГМ.
3. Разборка мозаичных полов – 0,62 м³.
4. Разборка бетонного основания (бетон М 200 толщиной 115 мм) – 2,83 м³.
5. Выемка грунта III категории – 4,721 м³.
6. За отметку ±0,000 принять уровень пола цеха.

2500.01.06.2500		Объект 2500.01		АО "БелЗАН" г. Белев	
Изм/Лист № док.м.	Подпись/Дата	Гл. инж.	Буняев	Главный корпус. Цех №14.	Стация
И. о. инж. ОГЗ	Мельников	Нач. цеха	Сидякова	Фундамент под станок АВ 1823	Лист
Выполнил	Надыкова	Согласован			1
Цех №14				План фундамента. Разреш. Узел А	БТИ/СИЭП
ОГМ					СТ